



SASA 10 S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



- NENUTEC SASA...10S Реверсивный электропривод с минимальным крутящим моментом 10 Нм специально разработан для управления положением заслонки в противопожарном клапане и клапане дымоудаления.

Технические особенности


- 2-х/3-х позиционное управление
- Площадь заслонки до 2.0 м²
- Электропитание AC/DC 24 В или AC 230 В
- Размер оси заслонки □ 12 мм квадрат
- Возможно ручное управление заслонкой
- Кабель 1000 мм
- 2 вспомогательных переключателя SPDT*
- Выбор направления вращения

Таблица выбора модели

Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Переключатели	Модель/Тип
10 Нм	<30 сек	AC/DC 24 В	2 x SPDT	SASA 1 -10S
10 Нм	<30 сек	AC 230 В ± 10%	2 x SPDT	SASA 2 -10S


* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

Схема подключения

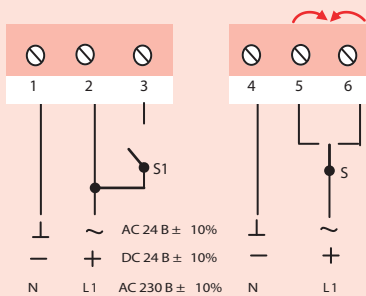

S1 ON 0° → 90°
 OFF 0° → 90°


Изменение направления вращения в SASA ...10S

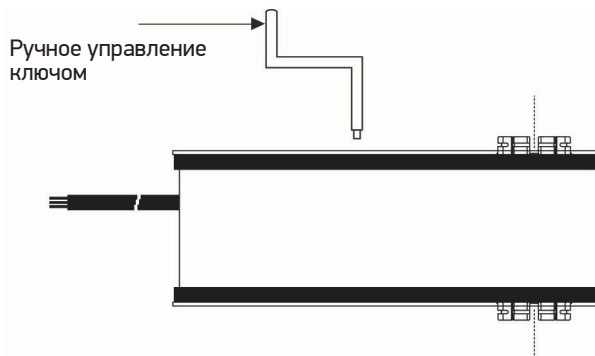

Выбор направления вращения определяется стороной монтажа привода.

⚠ AC/DC 24В: Подключение через изолированный трансформатор!
 AC 230В: При отключении привода от сети переключающее устройство должно отсоединить фазовые провода (не менее чем на 3 мм).

Вспомогательные переключатели



Вспомогательные переключатели SASA ...10S

Заводская установка: 5° для (a), 85° для (b)

Оба вспомогательных переключателя не регулируются!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93